



VORAGO

встраиваемый светильник

VORAGO — практичный светильник, который не подведёт.

Надёжный, герметичный и простой в установке, **VORAGO** подходит для тех пространств, где главные требования — защита и стабильность.

Светильник выполнен в лаконичном белом корпусе с матовым рассеивателем: он не привлекает к себе внимания, но обеспечивает ровное, комфортное освещение.

Серия включает четыре типоразмера, что особенно удобно при замене устаревших светильников без изменений в конструкции потолка. Диапазон мощностей от 10 до 40 Вт позволяют использовать **VORAGO** и в небольших помещениях, и в протяжённых коридорах.

Благодаря степени защиты IP44 светильник подходит для влажных и пыльных зон: санузлов, моечных, технических и подсобных помещений. Это отличный базовый инструмент, который ценят как проектировщики, так и монтажники — за надёжность, простоту и универсальность.



VORAGO — светильник, на который можно положиться.

Характеристики:

- Световой поток: до 3800 лм
- Угол освещения: 120°
- Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000
- Степень защиты: IP20/IP44
- Цвет корпуса: белый/черный


Применение:

- Холлы
- Санузлы
- Моечные
- Подсобные и технические помещения
- Серверные
- Раздевалки

Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается влажной ветошью, т.к. корпус имеет защиту от влаги и брызг воды произвольного направления.
- Не допускается попадание воды на блок питания, так как он имеет защиту IP20. Чистка блока питания допускается только сжатым воздухом.
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания.
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.



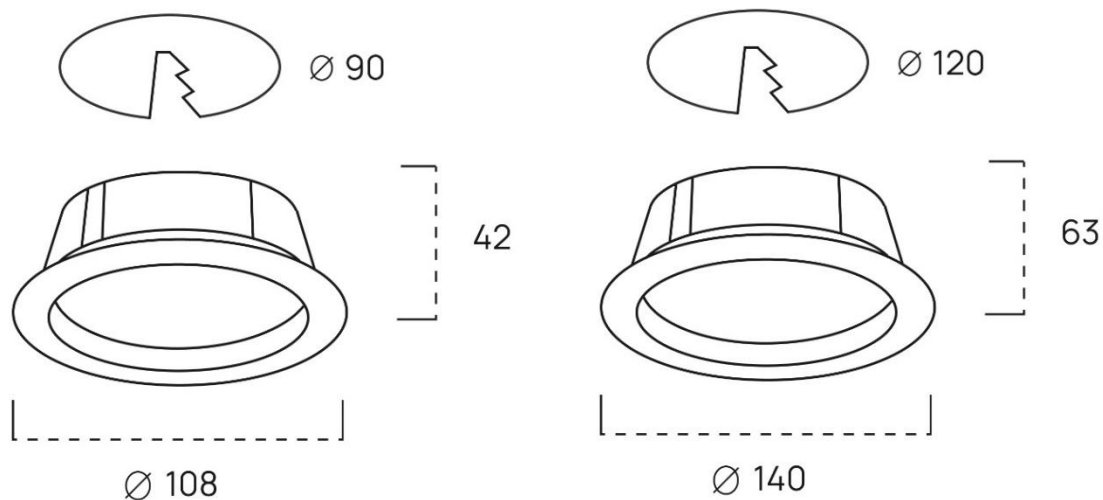

Серия: VORAGO 108 VORAGO 140

Размеры: 108x42мм 140x63мм


Цветовая температура: 2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача: Ra>80/Ra>90

Угол освещения: 120°

Световой поток: 800-900лм 800-2200лм

Мощность: 10Вт 10-20Вт

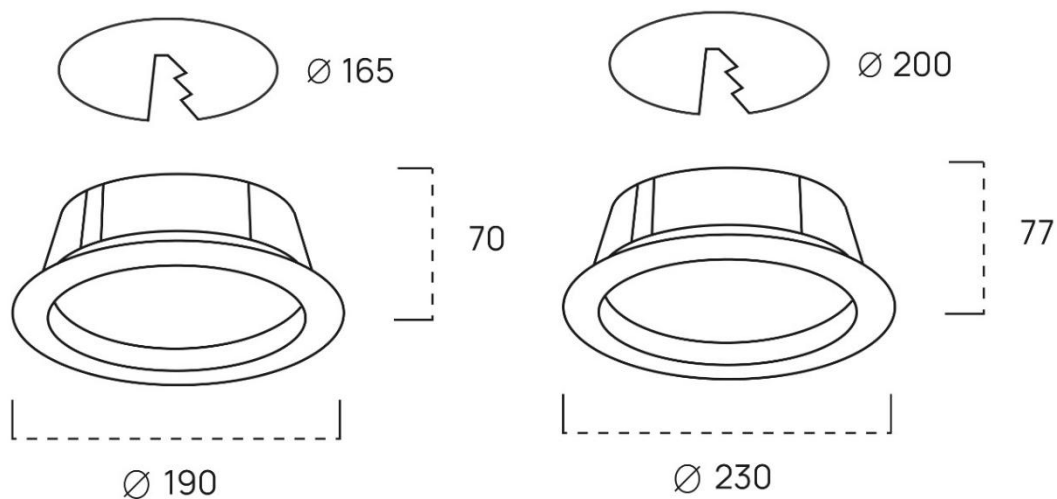

Серия:	VORAGO 190	VORAGO 230
--------	------------	------------

Размеры:	190x70мм	230x77мм
----------	----------	----------

Цветовая температура:	2700K/3000K/3500K/4000K	
-----------------------	-------------------------	--

Цветопередача:	Ra>80/Ra>90	
----------------	-------------	--

Угол освещения:	120°	
-----------------	------	--

Световой поток:	800-2800лм	800-3800лм
-----------------	------------	------------

Мощность:	10-30Вт	10-40Вт
-----------	---------	---------



свет облачённый в форму

ООО «ЛЮМИНАР-инжиниринг»

WWW.LUMENG.PRO

+7 (812) 244 7161

196135, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УЛ. ТИПАНОВА, ДОМ 23 К.2, ОФИС 313