



LACUS

встраиваемый светильник

LACUS — светильник, выделяющий важное.

Серия акцентных встраиваемых светильников **LACUS** создана для розничных и коммерческих пространств, где важны точность, выразительность и высокая цветопередача. Благодаря разнообразию оптики и широкому диапазону цветовых температур, **LACUS** даёт полный контроль над светом — помогает расставить акценты, выделить зону или подчеркнуть товар.

Минималистичный корпус с аккуратной окантовкой и утопленной оптикой визуально не перегружает потолок, сохраняя интерьер чистым и современным.

LACUS обеспечивает качественное направленное освещение: высокая цветопередача ($Ra > 90$) сохраняет естественные оттенки, а широкий выбор оптик и цветовых температур позволяет точно адаптировать свет под разные товарные группы или зону. Светильник легко встраивается и подходит как для точечного освещения, так и для равномерной подсветки.

Это идеальное решение для магазинов, шоурумов, торговых залов и других пространств, где свет — часть клиентского опыта и инструмента продаж.



LACUS 155 WHITE



LACUS 155 BLACK

LACUS — чтобы каждый акцент работал на вас.



LACUS

Характеристики:

- Световой поток: До 4400 лм
- Угол освещения: от 24° до 60°
- Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный


Применение:

- Офисные пространства
- Торговые залы и магазины
- Шоурумы
- Бренд-зоны
- Выставочные пространства
- Салоны
- Общественные зоны

Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время облуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки



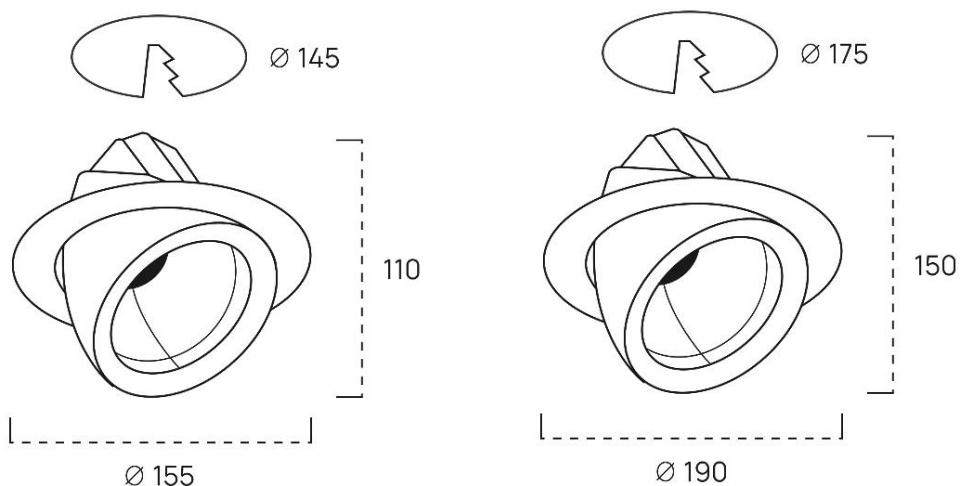

Серия:	LACUS 155	LACUS 190
--------	-----------	-----------

Размеры:	155x110мм	190x150мм
----------	-----------	-----------

Цветовая температура:	2700K/3000K/3500K/4000K	
-----------------------	-------------------------	--

Цветопередача:	Ra>80/Ra>90	
----------------	-------------	--

Угол освещения:	24°/36°/60°	
-----------------	-------------	--

Световой поток:	1100-3300лм	1100-4400лм
-----------------	-------------	-------------

Мощность:	10-30Вт	10-40Вт
-----------	---------	---------



свет облачённый в форму

ООО «ЛЮМИНАР-инжиниринг»

WWW.LUMENG.PRO

+7 (812) 244 7161

196135, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УЛ. ТИПАНОВА, ДОМ 23 К.2, ОФИС 313