

Lumeng



CORONA

подвесной светильник

Lumeng

Серия кольцевых светильников **CORONA** лаконичным и утончённым дизайном, в котором соединяются классические формы и современные технологии. Его кольцевая конструкция придаёт интерьеру выразительность, создавая мягкое, равномерное освещение с углом 120° , не перегружая пространство визуально.

CORONA доступен в различных размерах, что позволяет использовать его как в одиночных инсталляциях, так и в многокольцевых композициях. Разнообразие цветовых температур и высокий индекс цветопередачи ($Ra > 90$) делают его универсальным решением – от уютной атмосферы гостиной до строгой деловой среды.

Для дополнительной гибкости доступны два пакета подвесов на выбор.



CORONA – светильник, создающий форму пространства.

CORONA

Lumeng

CORONA

Характеристики:

- Световой поток: до 37600 лм
- Угол освещения: от 120°
- Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный

Применение:

- Жилые интерьеры и гостиницы
- Офисные пространства
- Торговые залы и магазины
- Шоурумы
- Бренд-зоны
- Выставочные пространства
- Салоны
- Общественные зоны и коворкинги

Эксплуатация:



- Чистка оптики допускается влажной ветошью, т.к. корпус имеет защиту от влаги и брызг воды произвольного направления.
- Не допускается попадание воды на блок питания, так как он имеет защиту IP20. Чистка блока питания допускается только сжатым воздухом.
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания.
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.

Lumeng



CORONA

Lumeng

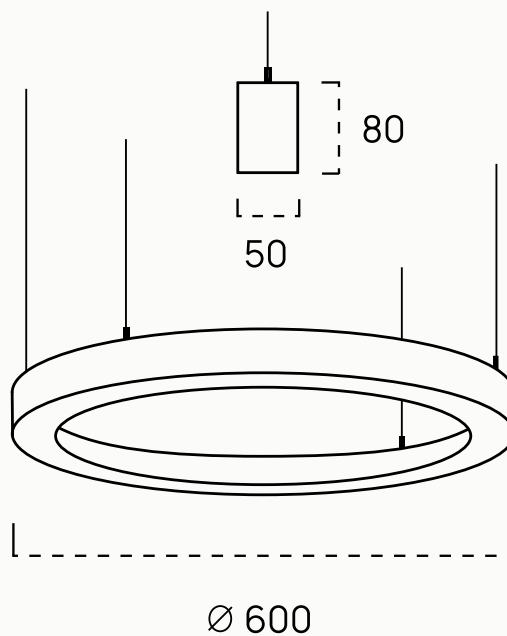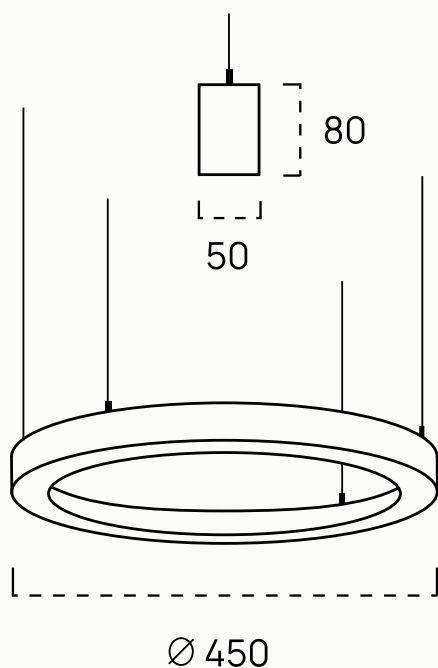

Серия

CORONA 450

CORONA 600

Размеры

Ø450x80x50 мм

Ø600x80x50 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>80/Ra>90

Угол освещения

120°

Световой поток

5100 лм

6900 лм



Мощность

47 Вт

63 Вт

CORONA

Lumeng

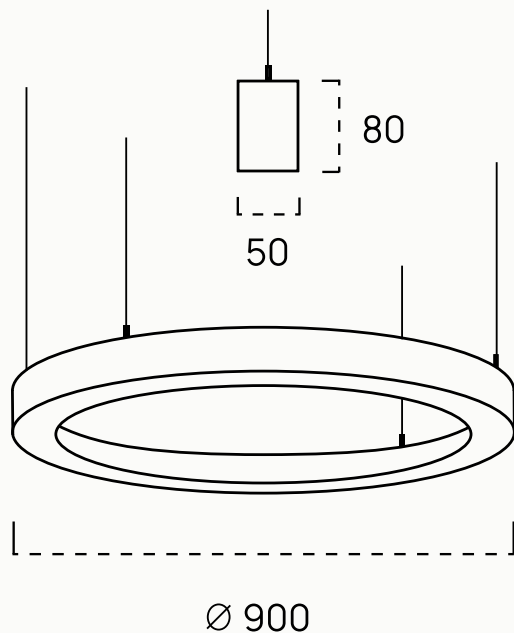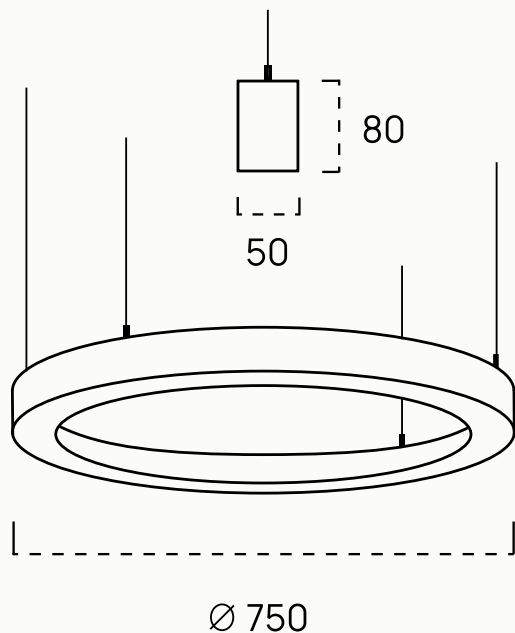

Серия

CORONA 750

CORONA 900

Размеры

Ø750x80x50 мм

Ø900x80x50 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>80/Ra>90

Угол освещения

120°

Световой поток

8800 лм

11000 лм



Мощность

80 Вт

100 Вт

CORONA

Lumeng

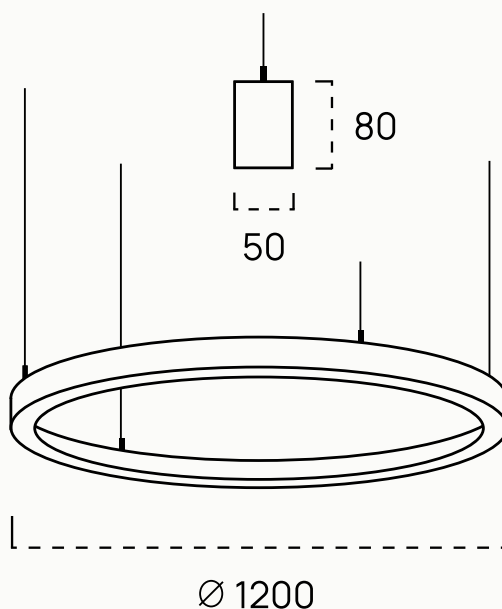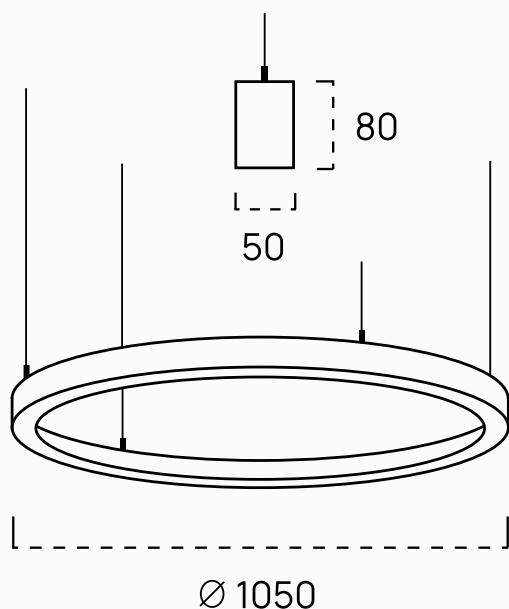

Серия

CORONA 1050

CORONA 1200

Размеры

Ø1050x80x50 мм

Ø1200x80x50 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>80/Ra>90

Угол освещения

120°

Световой поток

12600 лм

14800 лм



Мощность

115 Вт

135 Вт



CORONA

Lumeng

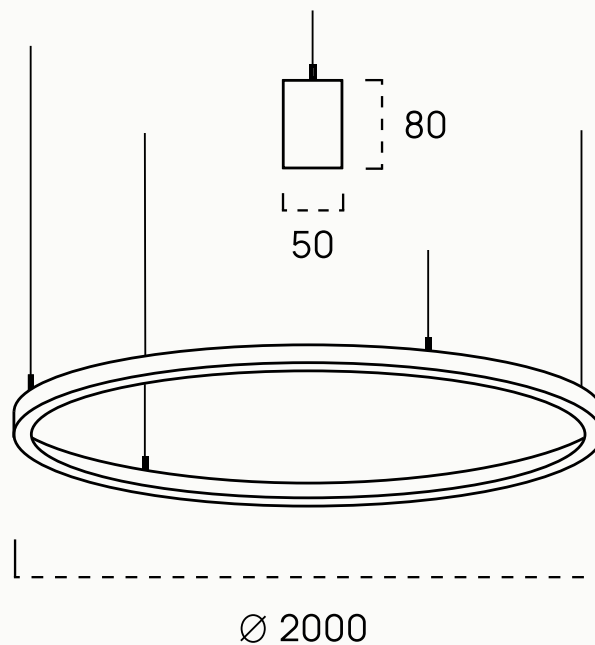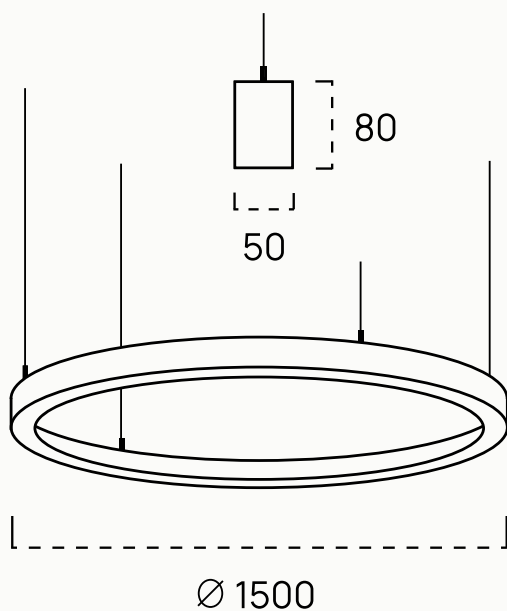

Серия	CORONA 1500	CORONA 2000
Размеры	Ø1500x80x50 мм	Ø2000x80x50 мм
Цв. температура	2700K/3000K/3500K/4000K	
Цветопередача	Ra>80/Ra>90	
Угол освещения	120°	
Световой поток	18800 лм	25000 лм
Мощность	171 Вт	228 Вт

Lumeng

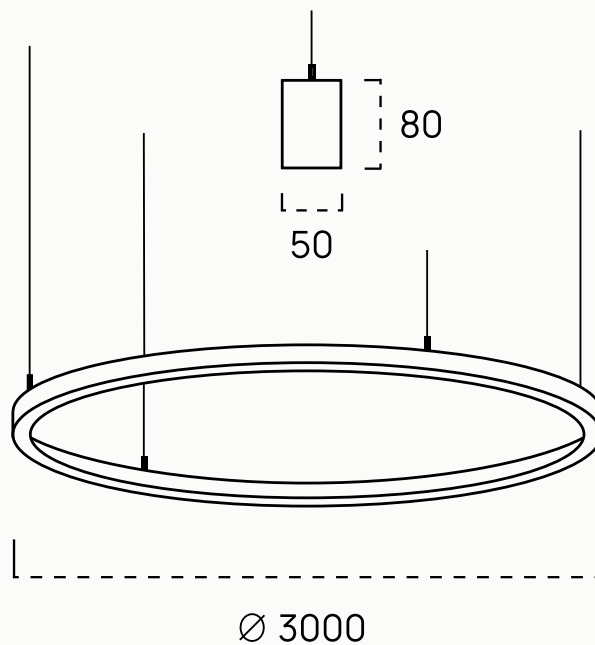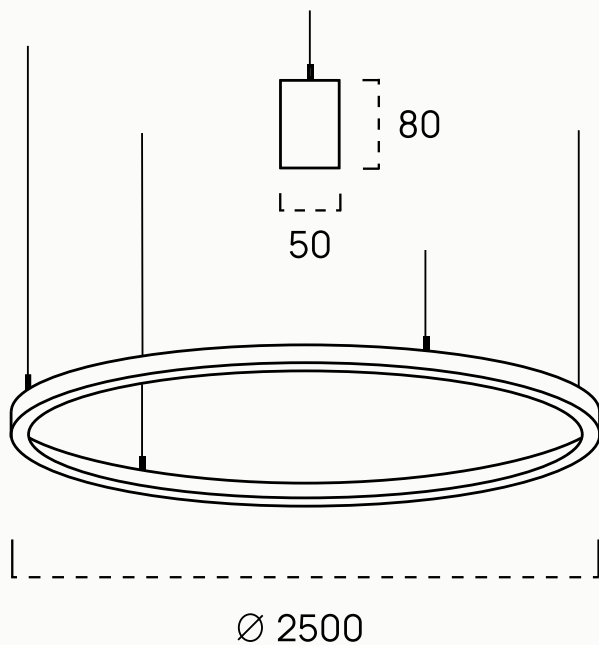

Серия	CORONA 2500	CORONA 3000
Размеры	Ø2500x80x50 мм	Ø3000x80x50 мм
Цв. температура	2700K/3000K/3500K/4000K	
Цветопередача	Ra>80/Ra>90	
Угол освещения	120°	
Световой поток	31300 лм	37600 лм
Мощность	285 Вт	342 Вт

CORONA

Lumeng

свет, облаченный в форму

ООО «ЛЮМИНАР - инжиниринг»
+7 (995) 233 08 30
196135, Санкт-Петербург
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

lumeng.pro

