

Lumeng



HANIN

накладной светильник

Lumeng

Серия накладных светильников **HANIN** сочетает элегантный внешний вид с высокой светотехнической функциональностью. Утопленный светодиодный модуль и коническая цветная вставка создают мягкий, неслепящий свет и позволяют добавлять яркие акценты в оформление интерьера.

HANIN доступен в накладном и подвесном исполнении и в двух типоразмерах – Ø55 и Ø90 мм. Подходит для реализации световых решений в жилых, коммерческих и гостиничных пространствах. Цветовая температура и цвет конической вставки подбираются в зависимости от задач: от создания уюта в гостиной до акцентного освещения в офисе или отеле.

Рекомендовано для: жилых интерьеров, офисных пространств, гостиниц, салонов, бутиков, выставочных и общественных зон.



HANIN 55

HANIN 90

HANIN — акцент на форме и комфорте.

Характеристики:

- Световой поток: до 3300 лм
- Угол освещения: 60°
- Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный
- Монтаж: накладной/подвесной



Применение:

- Жилые интерьеры и гостиницы
- Офисные пространства
- Торговые залы и магазины
- Шоурумы
- Бренд-зоны
- Выставочные пространства
- Салоны
- Общественные зоны

Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки

Lumeng

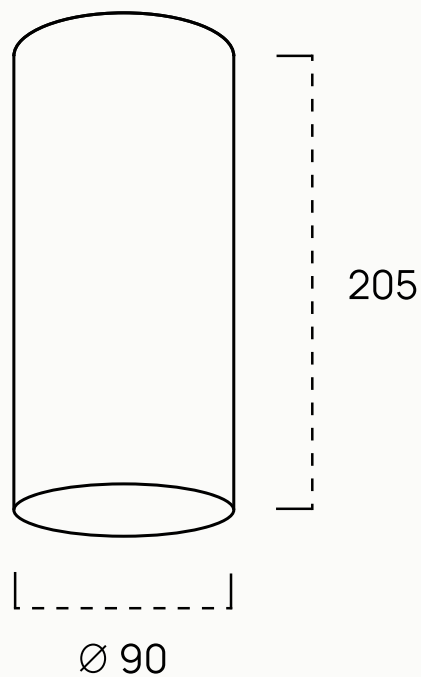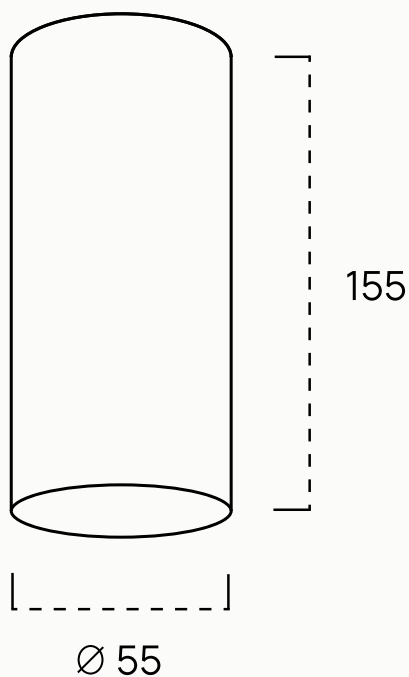

Серия	HANIN 55	HANIN 90
Размеры	55 x 155 мм	90 x 205 мм
Цв. температура	2700K/3000K/3500K/4000K	
Цветопередача	Ra>90	
Угол освещения	60°	
Световой поток	800 – 1300 лм	800 – 3300 лм
Мощность	8 – 12 Вт	8 – 30 Вт

HANIN

Lumeng

свет, облаченный в форму

ООО «ЛЮМИНАР - инжиниринг»
+7 (995) 233 08 30
196135, Санкт-Петербург
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

lumeng.pro

