

Lumeng



VITRUM

накладной светильник

Lumeng

Светильник **VITRUM** разработан для тех, кто ценит визуальный комфорт и архитектурную согласованность светотехнических решений. Его утопленная оптическая часть сокращает угол излучения света и устраняет прямое воздействие на глаза — идеальное решение для магазинов, офисов, жилых интерьеров и выставочных пространств.

Компактный размер и сбалансированные пропорции позволяют использовать **VITRUM** как дополнение к акцентным прожекторам — они гармонично сочетаются по габаритам.

Доступен в накладном и подвесном исполнении, а также в разных цветовых температурах, что делает его универсальным инструментом для создания как уютной, так и деловой атмосферы. Высокий индекс цветопередачи ($Ra > 90$) обеспечивает точную передачу оттенков.



HANIN 55



HANIN 90

VITRUM — компактный светильник с глубиной комфорта.

Характеристики:

- Световой поток: до 3300 лм
- Угол освещения: 40°
- Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный
- Монтаж: накладной/подвесной


Применение:

- Жилые интерьеры и гостиницы
- Офисные пространства
- Торговые залы и магазины
- Шоурумы
- Бренд-зоны
- Выставочные пространства
- Салоны
- Общественные зоны

Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки

Lumeng

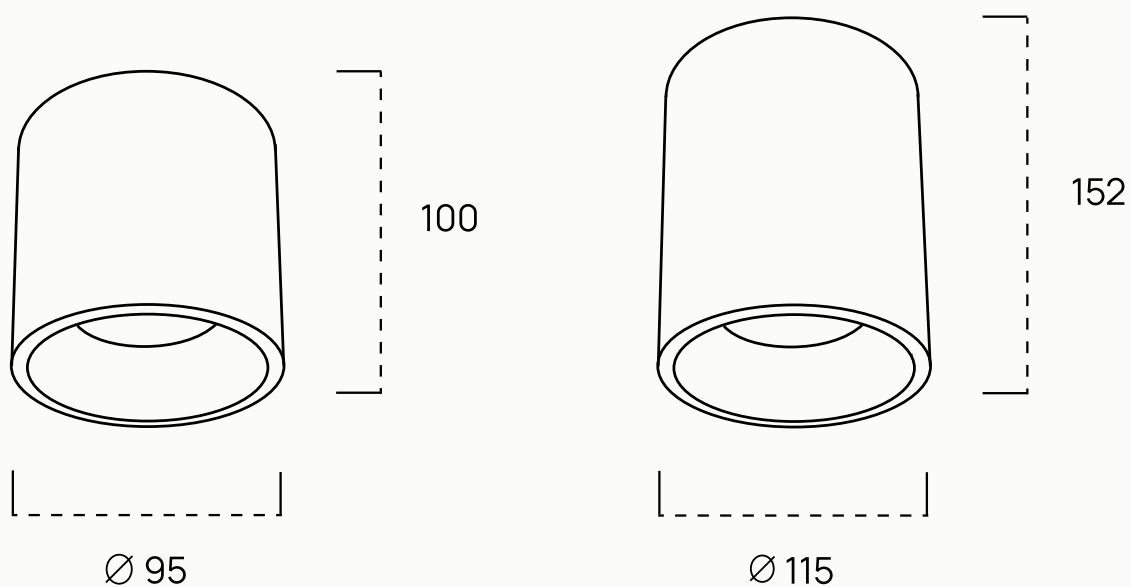

Серия

VITRUM 95 55

VITRUM 115

Размеры

95 x 100 мм

115 x 152 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>90

Угол освещения

40°

Световой поток

800 – 1600 лм

800 – 3300 лм

Мощность

8 – 15 Вт

8 – 30 Вт

VITRUM

Lumeng

свет, облаченный в форму

ООО «ЛЮМИНАР - инжиниринг»
+7 (995) 233 08 30
196135, Санкт-Петербург
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

lumeng.pro

