

ООО «ЛЮМИНАР-инжиниринг»
Светильник подвесной LONGUS
ПАСПОРТ

1. Назначение

- 1.1. Светодиодный светильник подвесной.
- 1.2. Светильник изготовлен в соответствии с ТУ 27.40.39-003-90807232-2024 и предназначен для общего освещения зданий.
- 1.3. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимости технических средств».
- 1.4. Климатическое исполнение светильника УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.5. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

2. Технические характеристики

Серия:	LONGUS 1000	LONGUS 1500	LONGUS 2000	LONGUS 3000
Размеры:	1000x75x55мм	1500x75x55мм	2000x75x55мм	3000x75x55мм
Цветовая температура:	2700К/3000К/3500К/ 4000К			
Цветопередача:	Ra>80, Ra>90			
Угол освещения:	120°			
Световой поток:	3800-5000лм	5400-7000лм	6900-9000лм	9200-12000лм
Мощность:	50Вт	70Вт	90Вт	120Вт

Параметры светильника могут отличаться в пределах $\pm 5\%$

3. Комплект поставки

Светильник	шт.	1
Упаковка	шт.	1
Техпаспорт	шт.	1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену производить только при отключенном питании.

5. Правила эксплуатации и установка

- 5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей».
- 5.2. Светильник имеет верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс $+40^{\circ}\text{C}$. Нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус $+5^{\circ}\text{C}$. Максимальная влажность воздуха 80%.
- 5.3. Распаковать светильник.
- 5.4. Закрепить подвесы на потолке.
- 5.5. Подвесить светильник закрепив крепёжный элемент подвесов в центральное отверстие светильника.
- 5.6. Подключить блок питания к электросети (согласно схеме подключения)
- 5.7. Закрыть светильник заглушками.

6. Транспортирование и хранение

- 6.1. Транспортирование светильника может производиться автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом.
- 6.2. Светильник допускается транспортировать в заводской упаковке всеми видами транспорта в условиях транспортирования «Л» по ГОСТ 23216 и в условиях 5 по ГОСТ 15150.
- 6.3. Хранение светильника в заводской упаковке должно соответствовать условиям 1.2. по ГОСТ 15150.

Рис.1. Внешний вид светильника


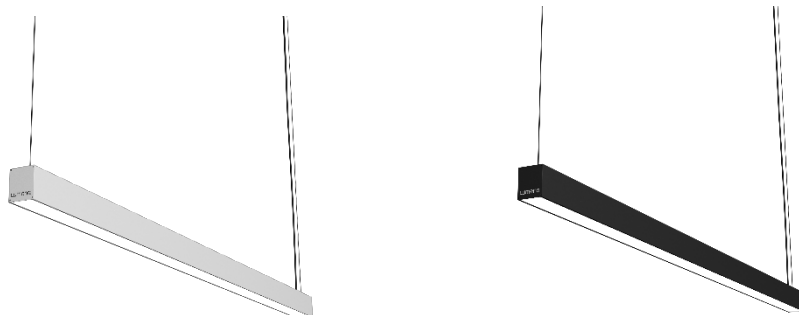


Рис.2. Габаритные размеры светильников

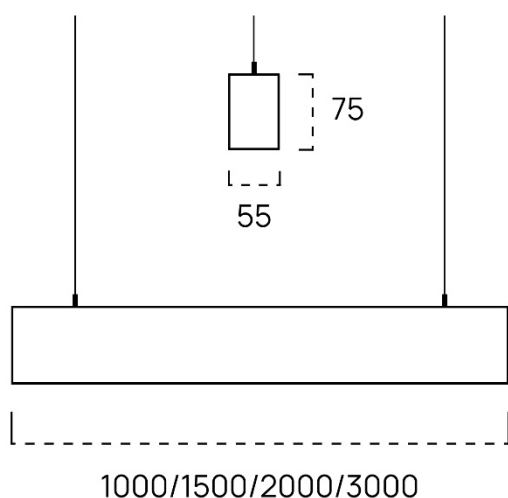

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной транспортировки, хранения и эксплуатации в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 5 лет со дня продажи конечному потребителю.

7.3. В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения срока следует обратиться в ООО «ЛЮМИНАР-инжиниринг»: 196135, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринское, ул. Типанова, д. 23 к. 2 стр. 1, помещ. 10Н, ч.п. 20

E-mail: info@lumeng.pro, тел.: +7 (995) 233-08-30

8. Утилизация

8.1. Изделие имеет высокий уровень экологической безопасности, т.е. оно не содержит опасных токсичных загрязнителей, наносящих вред окружающей среде, и подлежит утилизации в соответствии с действующими местными нормами утилизации отходов.

9. Адрес завода изготовителя:

Адрес: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский р-он, п. Новоселье, ул. Институтская, д.1, корп.2, пом.24.