

Lumeng



ROTA

трековый светильник

# Lumeng

Минималистичный и функциональный трековый светильник **ROTA** сочетает эстетику архитектурного света с инженерной точностью. Его конструкция с зум-оптикой позволяет выстраивать освещение под конкретный объект, материал или экспозицию, меняя акценты в пространстве без вмешательства в архитектуру. от витрины бутика до экспозиции в галерее.

Светильник **ROTA** оснащён зум-оптикой с возможностью изменения угла от 15° до 45°. Это даёт возможность адаптировать освещение под разные сценарии и задачи: от акцентного света до мягкого общего.

Цветопередача  $Ra > 90$  гарантирует естественное воспроизведение оттенков, а выбор цветовой температуры позволяет создать нужную атмосферу для каждого типа пространства — от тёплой камерности до нейтрального профессионального света.

Корпус из алюминия в белом или чёрном цвете, что облегчает интеграцию в интерьер любого стиля. Угол наклона корпуса регулируется: 90° по вертикали и 350° вокруг оси, что позволяет направить свет точно в нужную точку.

**ROTA** интегрируется в 3-фазные трековые системы и **идеально подходит для** торговых залов, бутиков, шоурумов, выставочных и общественных пространств. Его точность, функциональность и чистота формы делают его универсальным инструментом для светодизайнера.



ROTA — управляемый свет для точных акцентов

Lumeng



ROTA

## Характеристики:

- Световой поток: до 1650 лм
- Угол освещения: от 15° до 45°
- Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный


## Применение:

- Торговые залы и магазины
- Офисные пространства
- Шоурумы
- Бренд-зоны
- Выставочные пространства
- Салоны
- Общественные зоны

## Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки

# Lumeng

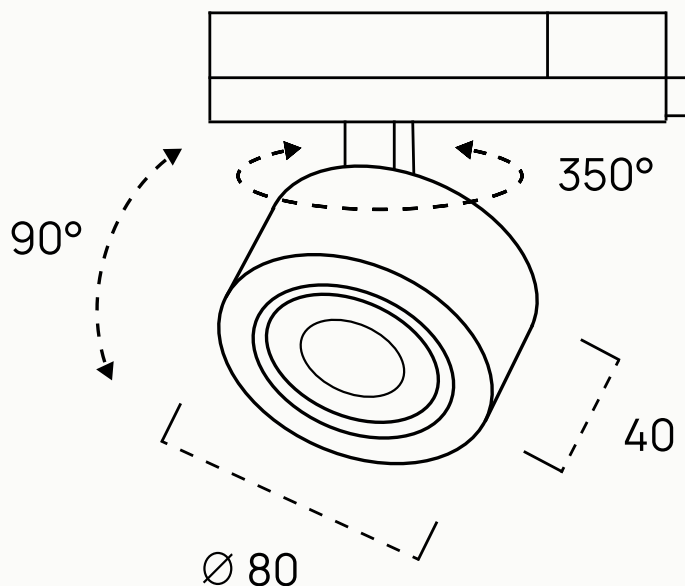

Серия

ROTA 80

Размеры

Ø80x40 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>90

Угол освещения

15° – 45°

Световой поток

990 – 1650 лм

Мощность

9 – 15 Вт

ROTA

# Lumeng

свет, облаченный в форму

ООО «ЛЮМИНАР - инжиниринг»  
+7 (995) 233 08 30  
196135, Санкт-Петербург  
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

[lumeng.pro](http://lumeng.pro)

