


Lumeng

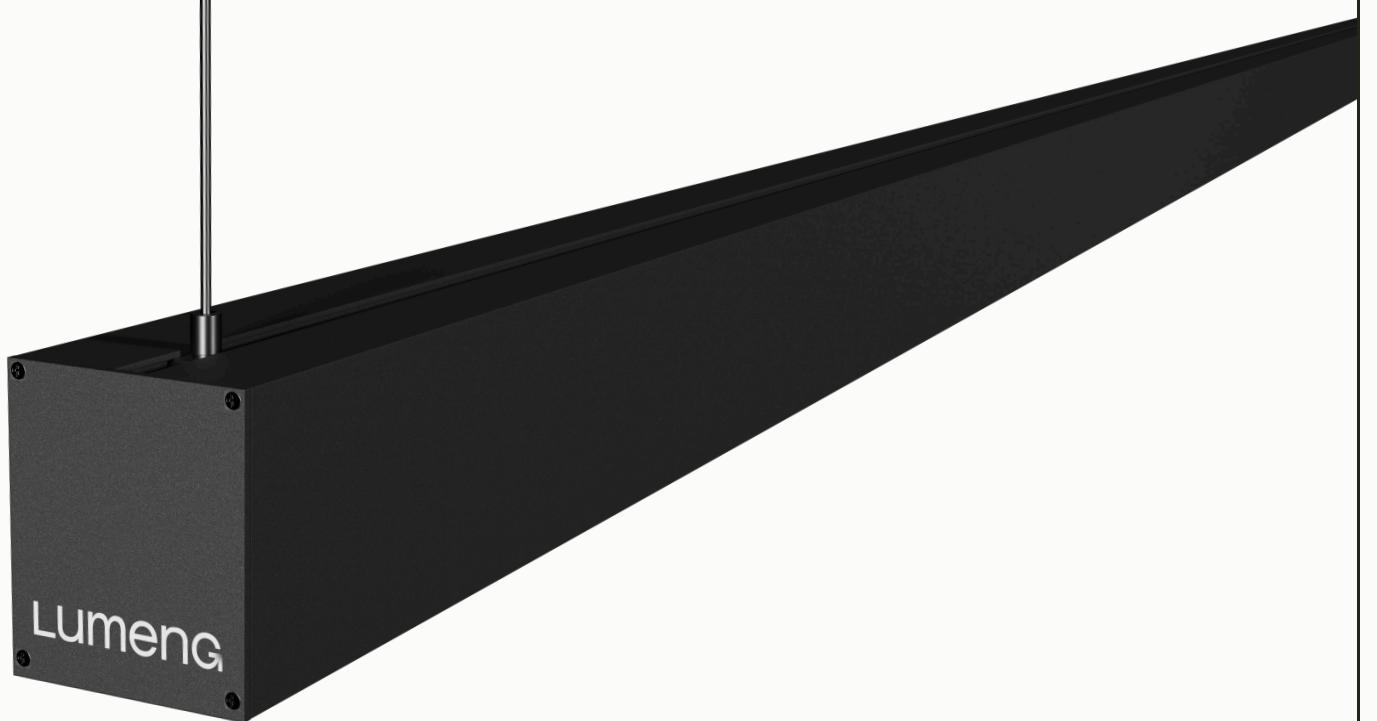

**LONGUS**

подвесной светильник

# Lumeng

Подвесной линейный светильник **LONGUS** разработан для тех, кто ценит минимализм, гибкость и высокое качество света. Благодаря лаконичному корпусу и широкому выбору размеров и цветов, **LONGUS** легко интегрируется в современные интерьеры – от рабочих пространств до общественных зон.

Линейная система обеспечивает равномерный и комфортный световой поток с углом 120°, а высокий индекс цветопередачи (Ra>90) помогает точно передавать цветовую гамму объектов в помещении. Степень защиты IP44 позволяет использовать светильник не только в офисах, но и в более сложных условиях.


Возможность выбора длины, цвета корпуса, цветовой температуры, типов подвесов и соединительных элементов, а также возможность составлять сложные композиции позволяет проектировать освещение без ограничений.



**LONGUS** – линия света, подчеркивающая логику пространства.

LONGUS

LUMENG

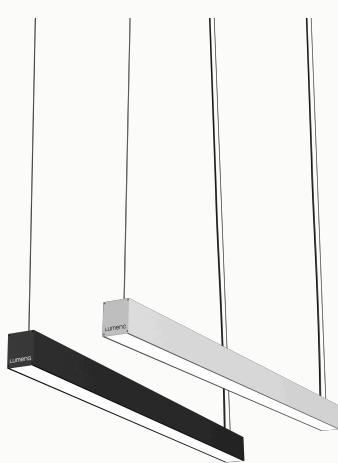


LONGUS 1000



LONGUS 1500



LONGUS 2000

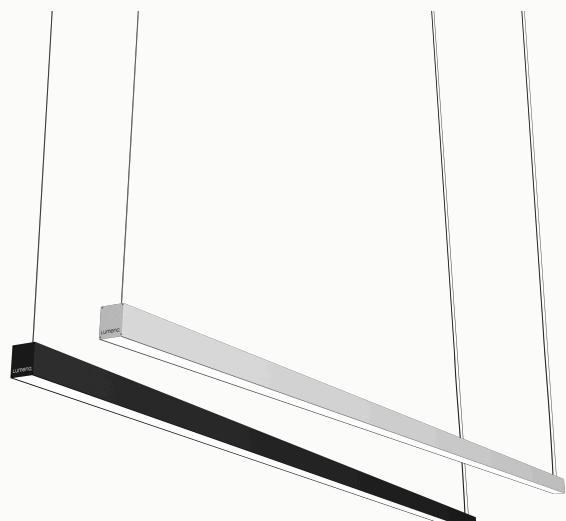

LONGUS 3000

LONGUS

## Характеристики:

- Световой поток: до 12760 лм
- Угол освещения: 120°
- Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000
- Степень защиты: IP40
- Цвет корпуса: белый/черный

## Применение:

- Жилые интерьеры и гостиницы
- Офисные пространства
- Торговые залы и магазины
- Шоурумы
- Бренд-зоны
- Выставочные пространства
- Салоны
- Общественные зоны и коворкинги


## Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается влажной ветошью, т.к. корпус имеет защиту от влаги и брызг воды произвольного направления.
- Не допускается попадание воды на блок питания, так как он имеет защиту IP20. Чистка блока питания допускается только сжатым воздухом.
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания.
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было дотянуть рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.


# Lumeng



LONGUS

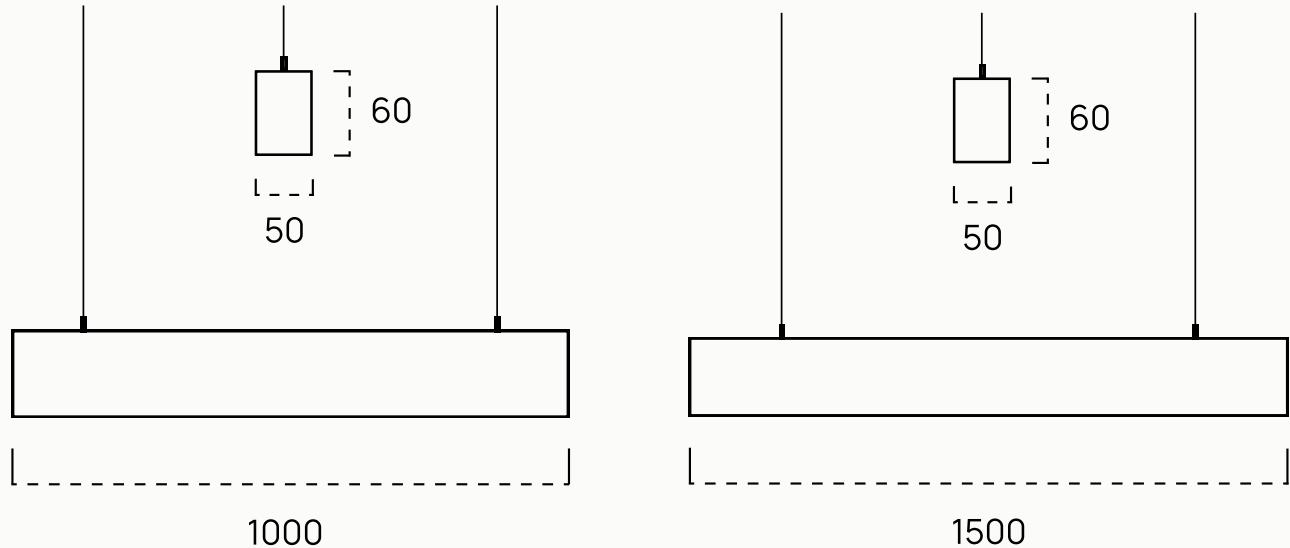

Серия	LONGUS 1000	LONGUS 1500
Размеры	1000x60x50 мм	1500x60x50 мм
Цв. температура	2700К/3000К/3500К/4000К	
Цветопередача	Ra>80/Ra>90	
Угол освещения	120°	
Световой поток	5100 лм	7700 лм
Мощность	47 Вт	70 Вт

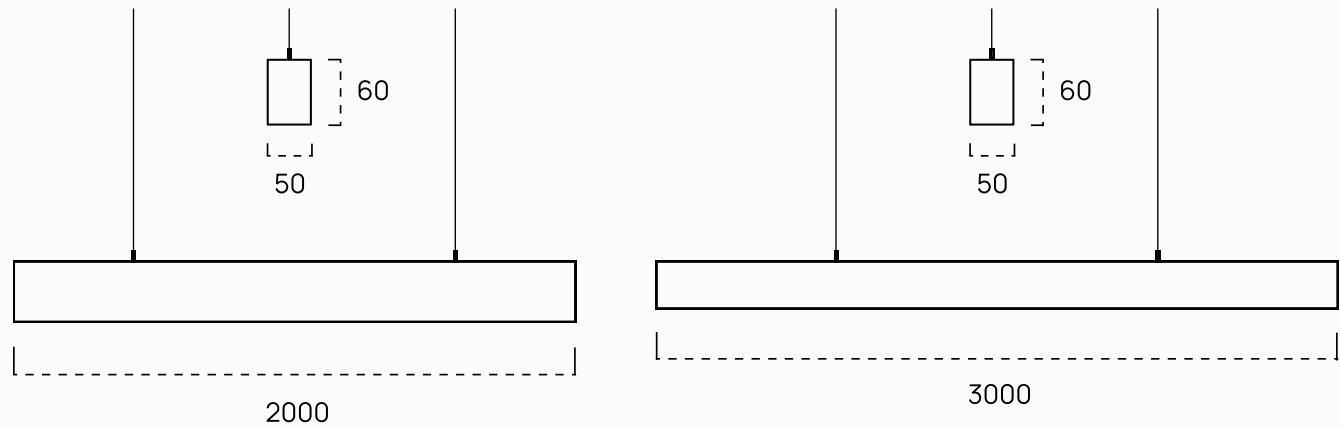

Серия	LONGUS 2000	LONGUS 3000
Размеры	2000x60x50 мм	3000x60x50 мм
Цв. температура	2700К/3000К/3500К/4000К	
Цветопередача	Ra>80/Ra>90	
Угол освещения	120°	
Световой поток	10660 лм	12760 лм
Мощность	97 Вт	116 Вт

# Lumeng

свет, облачённый в форму

[lumeng.pro](http://lumeng.pro)

ООО «ЛЮМИНАР - инжиниринг»

+7 (995) 233 08 30

196135, Санкт-Петербург

ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

