

Lumeng



ROTA

серия светильников

# Lumenc

Серия ROTA объединяет светильники с общей световой логикой и разными способами интеграции в пространство. Это универсальный инструмент для проектирования освещения, где важны точность, гибкость и чистота архитектуры.

Все светильники серии обладают одинаковыми световыми характеристиками: высокий индекс цветопередачи  $Ra > 90$ , выбор цветовой температуры от 2700K до 4000K и возможность работы с разными оптическими сценариями.

Каждая модель представлена в двух версиях: с зум-оптикой с регулировкой угла 15–45° и с фиксированной оптикой 15°, 24°, 36°. Такое разделение позволяет выбирать оптимальный способ монтажа без изменения световой концепции проекта.

Светильники серии ROTA интегрируются в 3-фазные трековые системы, поддерживают встраиваемый монтаж и **идеально подходят для** торговых залов, бутиков, шоурумов, выставочных и общественных пространств. Его точность, функциональность и чистота формы делают его универсальным инструментом для светодизайнера.

Корпус из алюминия в белом или чёрном цвете, что облегчает интеграцию в интерьер любого стиля.



ROTA 80  
с зум-оптикой



ROTA 80  
с фиксированной оптикой

ROTA – управляемый свет для точных акцентов

# Lumenc



ROTA – прожектор на шинопровод, 80 мм  
с зум-оптикой с регулировкой угла 15–45°



ROTA – прожектор на шинопровод, 110 мм  
с фиксированной оптикой 15°, 24°, 36°

# Lumeng



ROTA A – встраиваемый светильник, 133 мм  
с зум-оптикой с регулировкой угла 15–45°



ROTA A – встраиваемый светильник, 153 мм.  
с фиксированной оптикой 15°, 24°, 36°

# Lumeng



ROTA B – встраиваемый прожектор, 80 мм  
с зум-оптикой с регулировкой угла 15–45°



ROTA B – встраиваемый прожектор, 110 мм  
с фиксированной оптикой 15°, 24°, 36°

Lumeng



серия ROTA

## Характеристики:

- Световой поток: до 3000 лм
- Угол освещения: 15° – 45° / 15°, 24°, 36°
- Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный


## Применение:

- Торговые залы и магазины
- Офисные пространства
- Шоурумы
- Бренд-зоны
- Выставочные пространства
- Салоны
- Общественные зоны

## Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки

# Lumeng

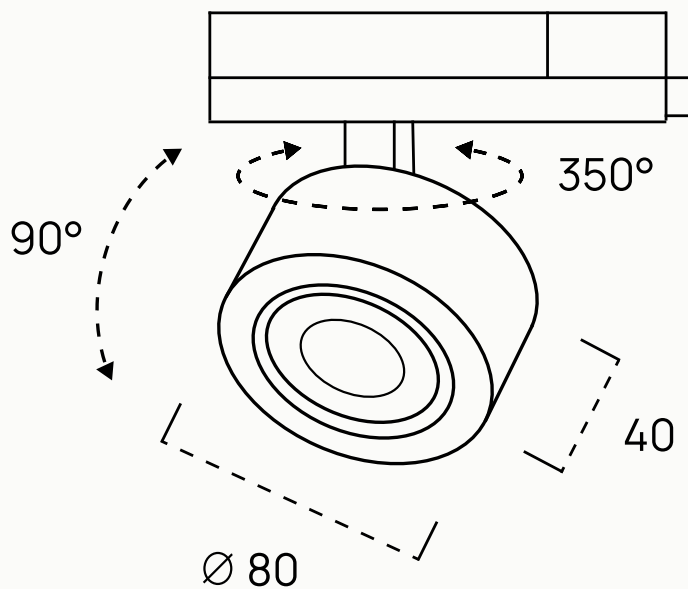

Серия

ROTA 80

Размеры

Ø80 x 40 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>90

Угол освещения

15° – 45° / 15°, 24°, 36°

Световой поток


945 – 1800 лм

Мощность

9 – 15 Вт

серия ROTA

# Lumeng

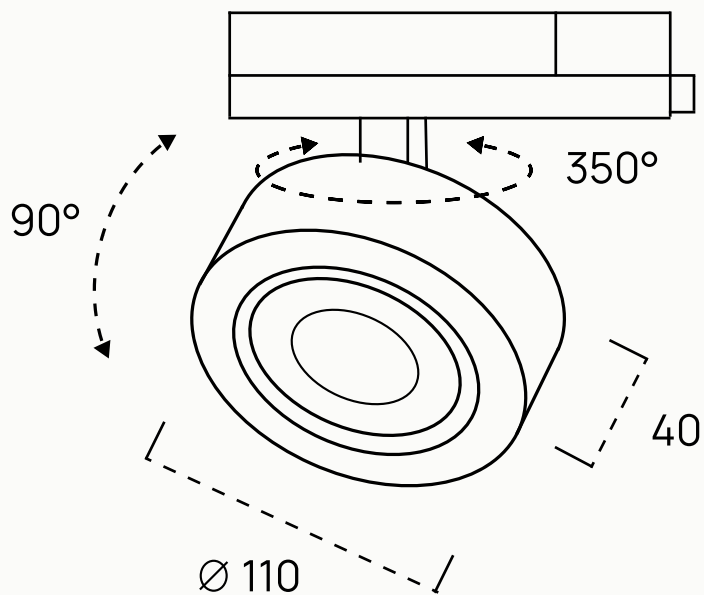

Серия

ROTA 110

Размеры

Ø110 x 40 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>90

Угол освещения

15° – 45° / 15°, 24°, 36°


Световой поток

1890 – 3000 лм

Мощность


18 – 30 Вт

# Lumeng

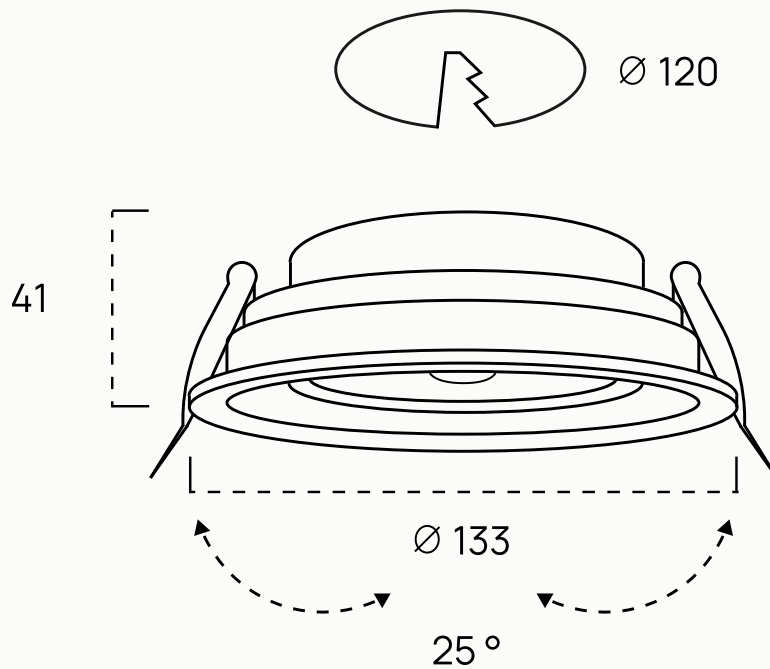

Серия	ROTA A 133
Размеры	Ø133 x 41 мм
Цв. температура	2700K/3000K/3500K/4000K
Цветопередача	Ra>90
Угол освещения	15° – 45° / 15°, 24°, 36°
Световой поток	945 – 1800 лм
Мощность	9 – 15 Вт

# Lumeng

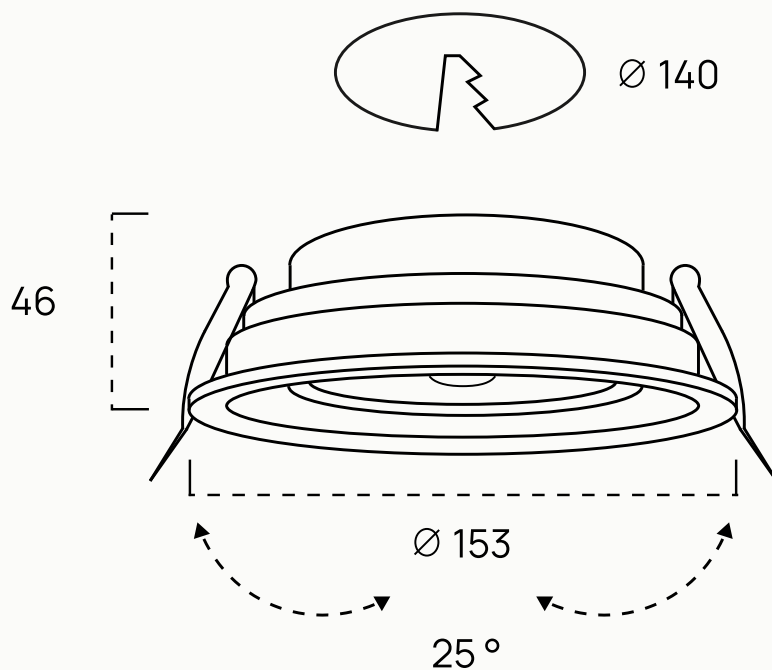

Серия

ROTA A 153

Размеры

Ø153 x 46 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>90

Угол освещения

15° – 45° / 15°, 24°, 36°

Световой поток


1890 – 3000 лм

Мощность

18 – 30 Вт

серия ROTA

# Lumeng

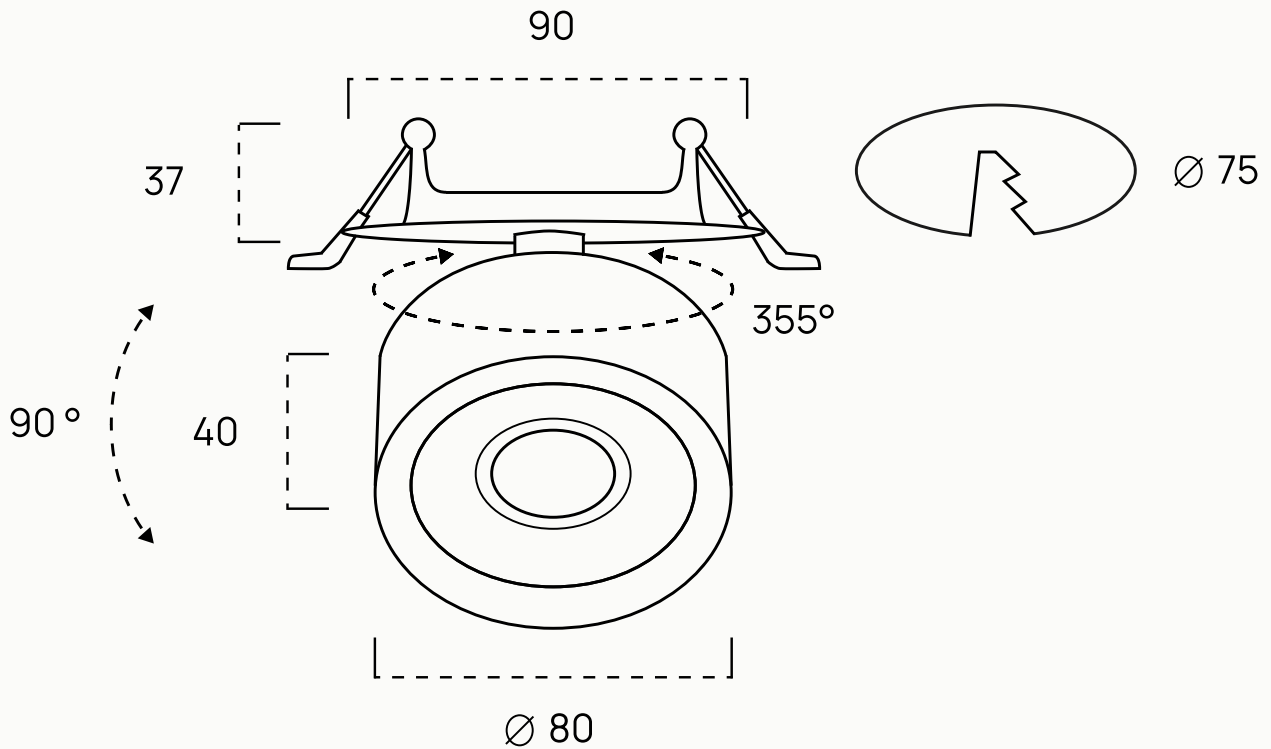

Серия

ROTA B 80

Размеры

Ø80 x 40 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>90

Угол освещения

15° – 45° / 15°, 24°, 36°


Световой поток

945 – 1800 лм

Мощность

9 – 15 Вт

# Lumeng

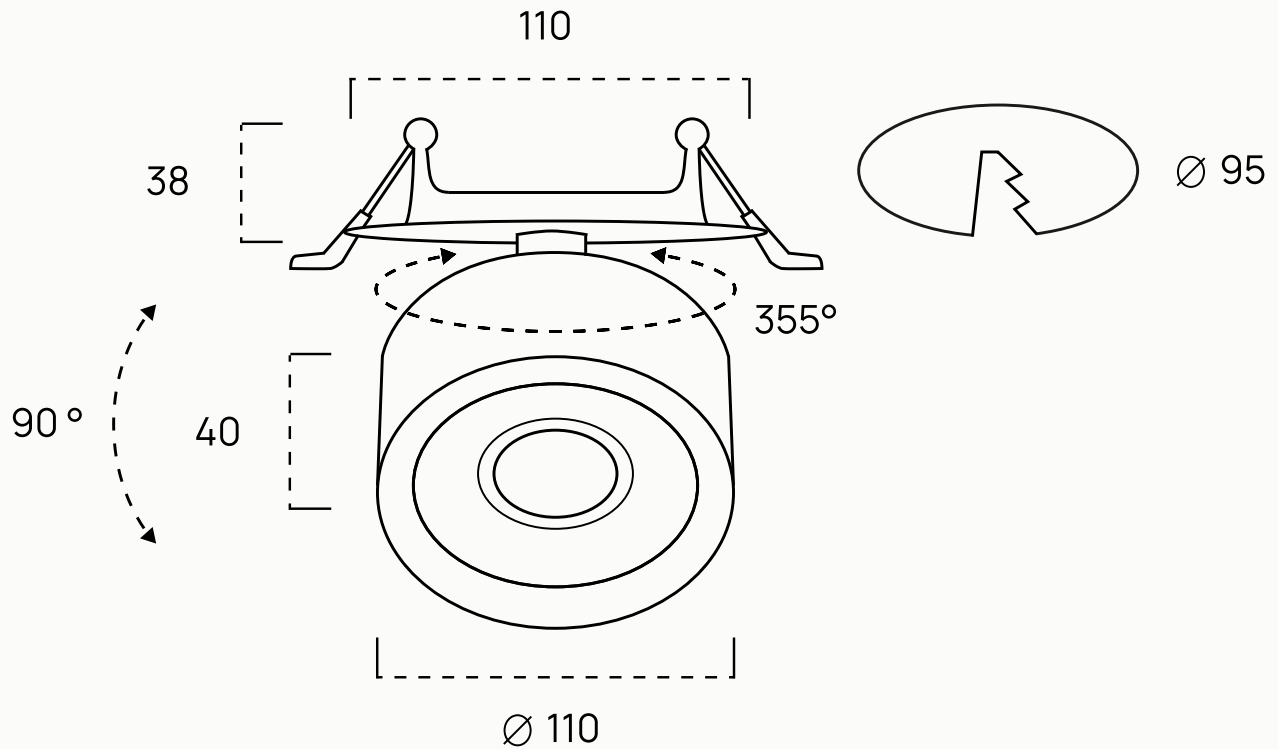

Серия

ROTA B 110

Размеры

Ø110 x 40 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>90

Угол освещения

15° – 45° / 15°, 24°, 36°

Световой поток

1890 – 3000 лм

Мощность

18 – 30 Вт

# Lumeng

свет, облаченный в форму

ООО «ЛЮМИНАР - инжиниринг»  
+7 (995) 233 08 30  
196135, Санкт-Петербург  
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

[lumeng.pro](http://lumeng.pro)

