

Lumeng



MASCO

трековый светильник

# Lumeng

**MASCO** – прожектор для музейных и выставочных пространств крупного масштаба. Разработана для освещения больших залов, габаритных экспонатов и протяжённых экспозиций, где требуется не только точная работа с восприятием, но и мощность светового потока.

Светильники **MASCO** оснащены кадрирующей насадкой с регулируемым углом  $25^{\circ}$ – $45^{\circ}$ , что позволяет точно адаптировать свет при работе с крупными объектами и сложными сценами, исключая засветы и искажающие тени. Увеличенный корпус обеспечивает более интенсивный и равномерный световой поток, позволяя эффективно освещать большие площади и формировать выразительные световые композиции.

**Встроенный УФ-фильтр** снижает уровень излучения до 10 мкВт/люмен, защищая даже чувствительные материалы от выцветания и деградации. Высокая цветопередача ( $CRI \geq 95$  / до  $CRI > 97$ ) обеспечивает точное и естественное отображение оттенков без искажений. **Поддержка TRIAC, DALI и 0-10V** (опционально) даёт гибкость в управлении и интеграции в любые системы освещения.

**MASCO** работает с пространством масштабно: формирует световой ритм, усиливает архитектуру зала и создаёт глубину. Здесь размер становится инструментом – свет не только акцентирует, но и выстраивает среду, направляя внимание зрителя и усиливая эффект погружения.



**MASCO** – работа со светом в крупном масштабе.

# Lumeng

## Характеристики:

- Световой поток: до 600 лм
- Угол освещения: 25° – 45°
- Цветовая температура: 2700К/3000К/3500К/4000К
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный


## Применение:

- Выставочные пространства и музеи
- Шоурумы
- Бренд-зоны

## Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки

# Lumeng

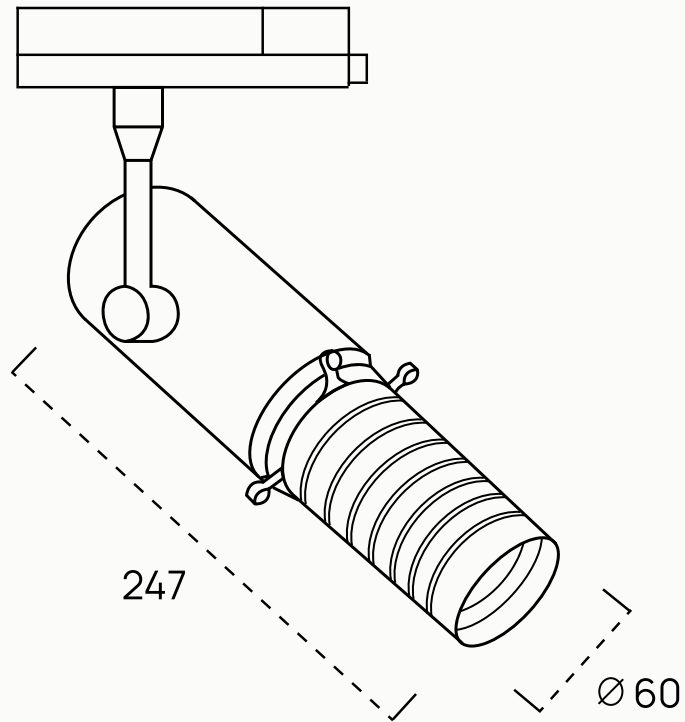

Серия

MASCO

Размеры

Ø60 x 247 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>95

Угол освещения

25°-45°

Световой поток

1200 лм

Уровень УФ-излучения

10 мкВт/лм

Мощность

20 Вт

# Lumeng

свет, облаченный в форму

ООО «ЛЮМИНАР - инжиниринг»  
+7 (995) 233 08 30  
196135, Санкт-Петербург  
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

[lumeng.pro](http://lumeng.pro)

