

Lumeng



CYCLONE

накладной светильник

CYCLONE — экономичный пылевлагозащищённый светильник для технических, функциональных и вспомогательных помещений. Степень защиты IP65 обеспечивает высокий уровень защиты от пыли и влаги, позволяя использовать светильник в условиях, где предъявляются повышенные требования к надёжности оборудования.

Широкий угол освещения 120° и сплошное свечение формируют равномерный световой поток без визуальных разрывов. **CYCLONE** поддерживает два варианта установки — накладной и подвесной, что позволяет монтировать его непосредственно на поверхность потолка или стены либо использовать подвес для организации необходимого светового сценария

Для дополнительной безопасности предусмотрена возможность установки аварийного блока. Также можно выбрать вариант управления, цвет корпуса и цветовую температуру в соответствии с задачами проекта.



Характеристики:


- Световой поток: до 6000 лм
- Угол освещения: 120°
- Цветовая температура: 3000К/4000К/5000К
- Степень защиты: IP65
- Цвет корпуса: белый/черный

Применение:

- Подсобные и технические помещения
- МОП
- Супермаркеты и гипермаркеты
- Строительные магазины

Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки

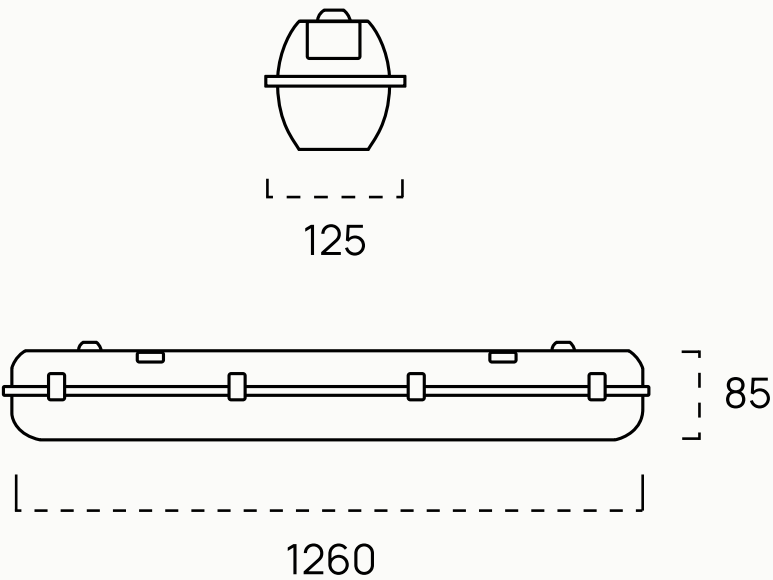

Серия CYCLONE

Размеры 1260 x 125 мм

Цв. температура 3000К/4000К/5000К

Цветопередача Ra>80

Угол освещения 120°

Световой поток 4800 – 6000 лм

Управление on | off / EM|3h

Мощность 40 – 50 Вт

Lumeng

свет, облаченный в форму

ООО «ЛЮМЕНГ»
+7 (995) 233 08 30
196135, Санкт-Петербург
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

lumeng.pro

