

Lumeng



FLOS


трековый светильник

Lumeng

FLOS — серия светодиодных прожекторов с регулируемой зум-оптикой, разработанная для проектов, где требуется максимальная гибкость в настройке освещения. Возможность плавного изменения угла рассеивания от 15° до 36° позволяет использовать один светильник для различных сценариев — от точечной подсветки отдельных объектов до акцентного и зонального освещения.

Высокий индекс цветопередачи $Ra > 90$ обеспечивает естественное отображение цветов, что особенно важно для торговых пространств, ресторанов, галерей и выставок.

Минималистичный дизайн делает FLOS универсальным решением для современных коммерческих, общественных и жилых интерьеров.



Дополнительные оптические аксессуары расширяют возможности светильника.

Использование сменных насадок позволяет создавать различные световые эффекты, а антибликовая решётка Honeycomb снижает уровень слепимости и повышает зрительный комфорт.

FLOS — в проекты любого масштаба

Характеристики:

- Световой поток: до 1318 лм
- Угол освещения: 15° – 36°
- Цветовая температура: 2700К/3000К/3500К/4000К
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный


Применение:

- Выставочные пространства и музеи
- Магазины и шоурумы
- Рестораны
- Общественные зоны
- Автосалоны и супермаркеты

Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки

Lumeng

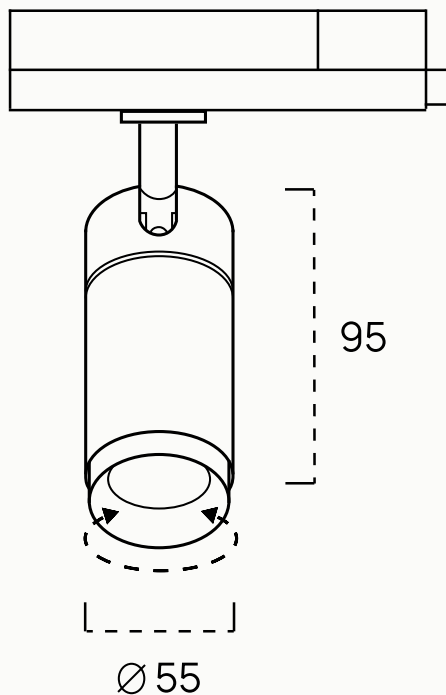

Серия

FLOS 55

Размеры

Ø55 x 95 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>90

Угол освещения

15° – 36°

Световой поток

1043 – 1318 лм

Управление

on | off

Мощность

10 – 15 Вт

FLOS

Lumeng

свет, облачённый в форму

ООО «ЛЮМЕНГ»
+7 (995) 233 08 30
196135, Санкт-Петербург
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

lumeng.pro

