

Lumeng



NIX

настенный светильник

NIX — накладной пылевлагозащищённый светильник для технических, функциональных и общественных пространств. Степень защиты IP65 обеспечивает высокий уровень защиты от пыли и влаги, позволяя использовать светильник в помещениях с повышенными требованиями к условиям эксплуатации, а также под навесом.

Сплошное свечение и широкий угол освещения 120° формируют равномерный световой поток, подходящий для освещения проходных и функциональных зон. Накладной монтаж позволяет крепить **NIX** непосредственно на поверхность потолка или стены, обеспечивая простой и универсальный способ установки.

Для дополнительной безопасности предусмотрена возможность выбора конфигурации со встроенным аварийным блоком. В зависимости от задач проекта можно выбрать тип управления, цвет корпуса и цветовую температуру.



Характеристики:


- Световой поток: до 3000 лм
- Угол освещения: 120°
- Цветовая температура: 3000К/4000К/6000К
- Степень защиты: IP65
- Цвет корпуса: белый/черный

Применение:

- Подсобные и технические помещения
- МОП
- Супермаркеты и гипермаркеты
- Строительные магазины

Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки

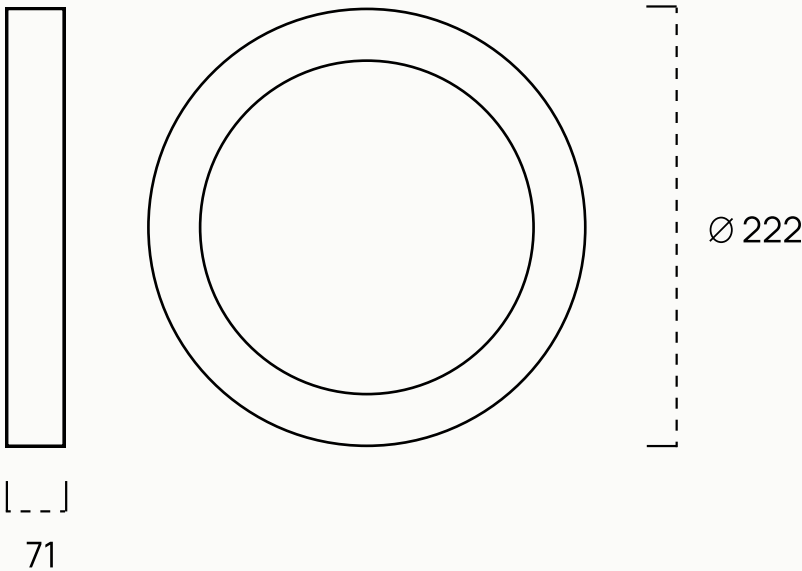

Серия	NIX
Размеры	222 x 71 мм
Цв. температура	3000K/4000K/6000K
Цветопередача	Ra>80
Угол освещения	120°
Световой поток	3000 лм
Управление	on off / EM 3h
Мощность	25 Вт

Lumeng

свет, облаченный в форму

ООО «ЛЮМЕНГ»
+7 (995) 233 08 30
196135, Санкт-Петербург
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

lumeng.pro

