


Lumeng

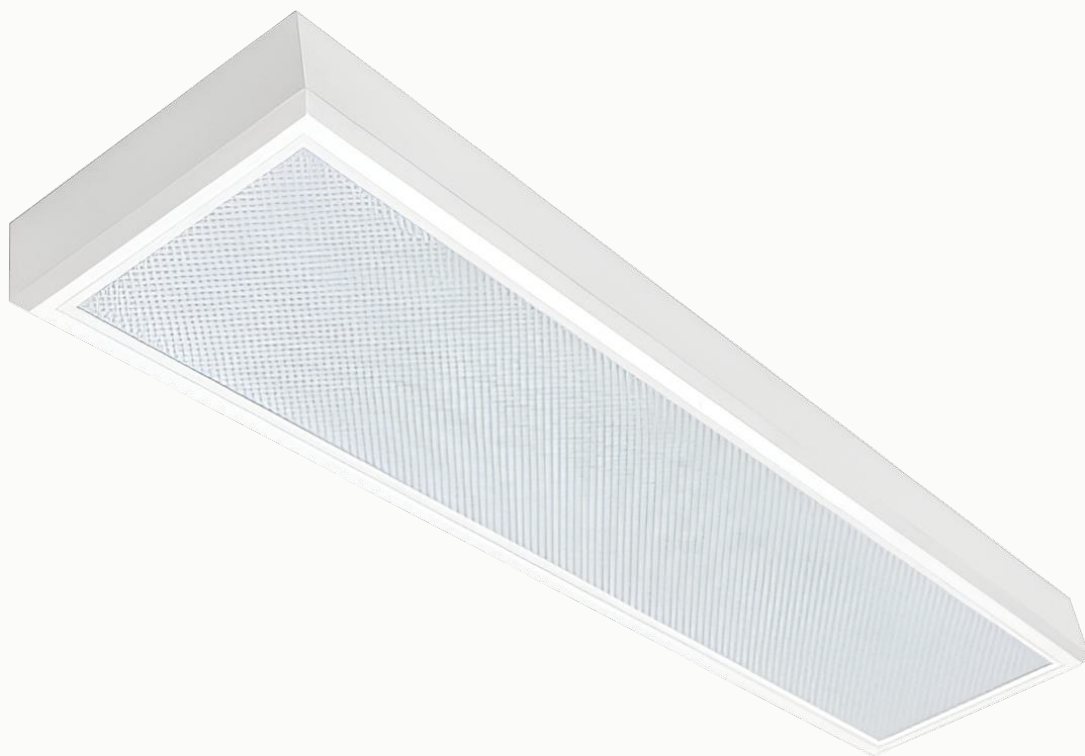

TILE

накладной светильник

TILE — универсальный светильник для жилых, общественных и функциональных пространств. Минималистичный корпус и сплошное свечение без видимых полос позволяют интегрировать его в современные интерьеры, сохраняя визуальную чистоту потолка.

Светильник поддерживает два варианта монтажа: накладной и встраиваемый в подвесной потолок типа «Армстронг». Благодаря этому TILE легко адаптируется под архитектуру и требования конкретного проекта.

Опаловый рассеиватель из ПММА формирует равномерный световой поток с широким углом освещения 120° . Высокая цветопередача $Ra > 90$ обеспечивает точную передачу оттенков, а варианты исполнения с защитой IP40 и IP54 позволяют использовать светильник не только в жилых и офисных помещениях, но и в технических и подсобных зонах с повышенными требованиями к защите от пыли и влаги.

Доступность разных вариантов управления, цветовой температуры, цвета корпуса и способа установки делает TILE универсальным инструментом для проектов различного назначения.



Характеристики:


- Световой поток: до 6000 лм
- Угол освещения: 120°
- Цветовая температура: 3000К/4000К/6000К
- Степень защиты: IP40/IP54
- Цвет корпуса: белый/черный

Применение:

- Подсобные и технические помещения
- МОП
- Супермаркеты и гипермаркеты
- Строительные магазины

Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки

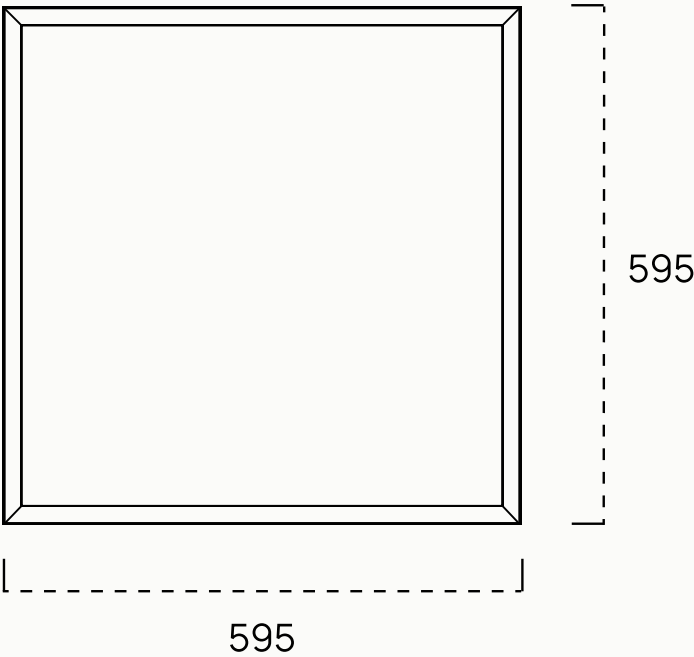

Серия

TILE

Размеры

595 x 595 мм

Цв. температура

3000K/4000K/6000K

Цветопередача

Ra>80 / Ra>90

Угол освещения

120°

Световой поток

2000 – 4000 лм

Управление


on | off / EM|3h / DALI

Мощность

20 – 40 Вт

Накладные светильники

TILE

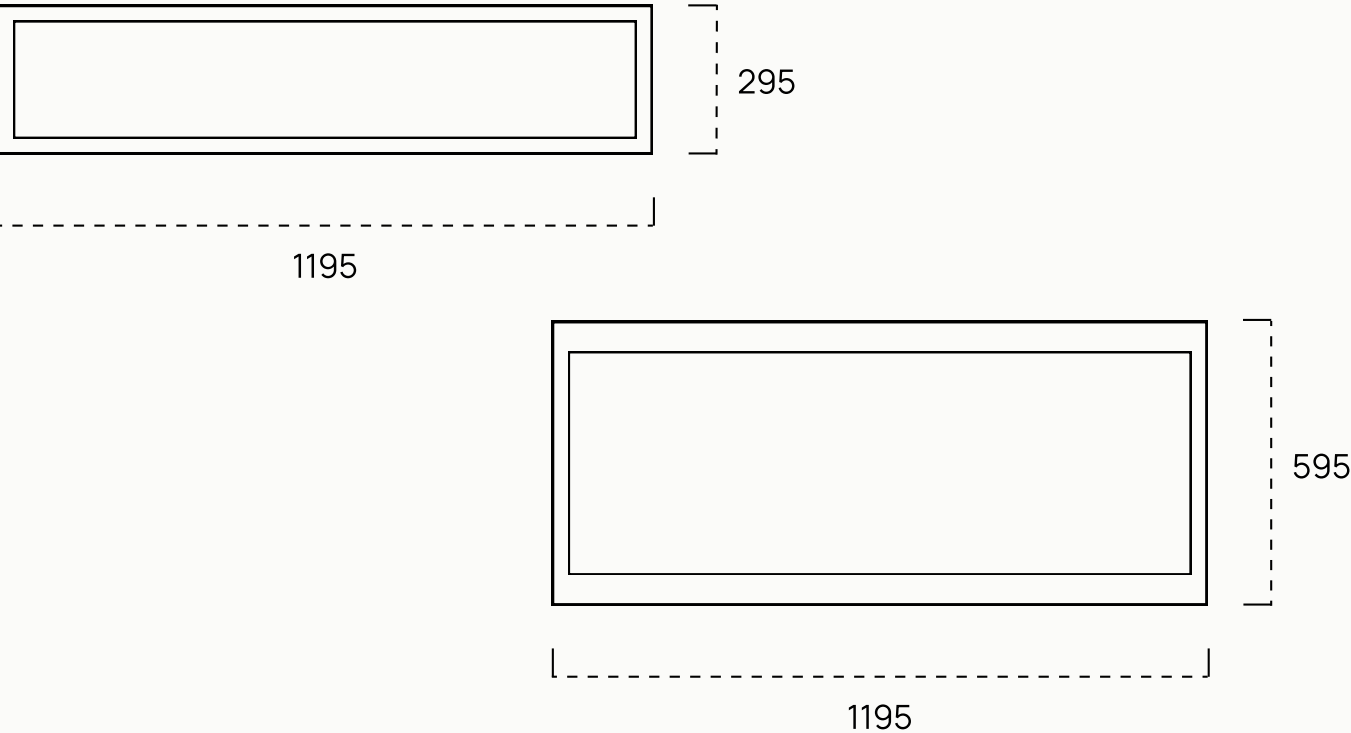

Серия

TILE

Размеры	1195x295 мм	1195x595 мм
---------	-------------	-------------

Цв. температура	2700K/3000K/4000K
-----------------	-------------------

Цветопередача	Ra>80 / Ra>90
---------------	---------------

Угол освещения	120°
----------------	------

Световой поток	2000 – 4000 лм	4000 – 6000 лм
----------------	----------------	----------------

Управление	on off / EM 3h / DALI
------------	-------------------------

Мощность	20 – 40 Вт	20 – 60 Вт
----------	------------	------------

Lumeng

свет, облаченный в форму

ООО «ЛЮМЕНГ»
+7 (995) 233 08 30
196135, Санкт-Петербург
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

lumeng.pro

