ПАСПОРТ
Эвакуационный указатель FORTUNAM

1. Назначение

1.1. Светодиодный светильник аварийный.
1.2. Светильник изготовлен в соответствии с ТУ 27.40.39-001-91903446-2026 и предназначен для общего освещения зданий.
1.3. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимости технических средств.
1.4. Климатическое исполнение светильника УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
1.5. Светильник соответствует степени защиты IP42 по ГОСТ 14254-96.

2. Технические характеристики

Серия:	FORTUNAM
Материал корпуса:	Поликарбонат, PMMA
Индекс цветопередачи:	Ra>80
Степень защиты:	IP42
Напряжение питания:	AC 200–240V, 50/60 Hz
Режим работы:	Режимы постоянного и непостоянного действия
Потребляемая мощность:	2.5W
Коэффициент мощности:	>0.5
Срок службы LED:	50 000 часов
Стандарт:	ГОСТ IEC 60598-2-22-2025
Время переключения:	<0.5 сек
Аккумулятор:	3.2V 1.6Ah $LiFePO_4$ или $Li(NiCoMn)O_2$ 3.2V 2.0Ah
Время аварийной работы:	3 часа
Заряд:	100 мА, полный заряд за 12 часов
Тип теста:	Ручной тест + самотестирование + дистанционный тест

Параметры светильника могут отличаться в пределах ± 5%

3. Комплект поставки

Светильник шт. 1
Упаковка шт. 1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену производить только при отключённом питании.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей».
5.2. Светильник имеет верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс +35° С. Нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус -20° С. Максимальная влажность воздуха 90%.
5.3. Распаковать светильник.
5.4. Подключить светильник к сети 220В


6. Транспортирование и хранение

6.1. Транспортирование светильника может производиться автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом.
6.2. Светильник допускается транспортировать в заводской упаковке всеми видами транспорта в условиях транспортирования «Л» по ГОСТ 23216 и в условиях 5 по ГОСТ 15150.
6.3. Хранение светильника в заводское упаковке должно соответствовать условиям 1.2. по ГОСТ 15150.

Рис.1. Внешний вид светильника



Рис.2. Габаритные размеры светильников

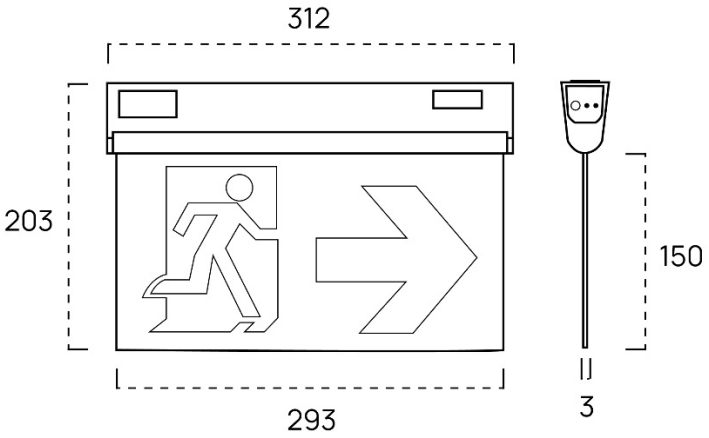

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной транспортировки, хранения и эксплуатации в течение гарантийного срока.
7.2. Гарантийный срок – 5 лет со дня продажи конечному потребитель.
7.3. В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения срока следует обратиться в
ООО «ЛЮМЕНГ»
E-mail: info@lumeng.pro,
тел.: +7 (995) 233-08-30

8. Утилизация

8.1. Изделие имеем высокий уровень экологической безопасности, т.е. оно не содержит опасных токсичных загрязнителей, наносящих вред окружающей среде, и подлежит утилизации в соответствии с действующими местными нормами утилизации отходов.