ПАСПОРТ
Аварийный светильник SAVER

1. Назначение

1.1. Светодиодный светильник аварийный.
1.2. Светильник изготовлен в соответствии с ТУ 27.40.39-001-91903446-2026 и предназначен для общего освещения зданий.
1.3. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимости технических средств.
1.4. Климатическое исполнение светильника УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
1.5. Светильник соответствует степени защиты IP42 по ГОСТ 14254-96.

2. Технические характеристики

Серия:	SAVER
Материал корпуса:	Поликарбонат (PC)
Индекс цветопередачи:	Ra>80
Степень защиты:	IP42
Напряжение питания:	AC 200–240V, 50/60 Hz
Режим работы:	Режимы постоянного и непостоянного действия
Потребляемая мощность:	3.0W
Коэффициент мощности:	>0.5
Срок службы LED:	50 000 часов
Стандарт:	ГОСТ IEC 60598-2-22-2025
Время переключения:	<0.5 сек
Аккумулятор:	3.2V 1.6Ah LiFePO4 / 3.7V 2.0Ah Li-ion
Время аварийной работы:	3 часа
Угол светового потока:	Тип 1 — 60×150° / Тип 2 — 120°
Тип теста:	Ручной тест + самотестирование + дистанционный тест

Параметры светильника могут отличаться в пределах ± 5%

3. Комплект поставки

Светильник шт. 1
Упаковка шт. 1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену производить только при отключённом питании.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей».
5.2. Светильник имеет верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс +35° С. Нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус -20° С. Максимальная влажность воздуха 90%.
5.3. Распаковать светильник.
5.4. Подключить светильник к сети 220В

6. Транспортирование и хранение

6.1. Транспортирование светильника может производиться автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом.
6.2. Светильник допускается транспортировать в заводской упаковке всеми видами транспорта в условиях транспортирования «Л» по ГОСТ 23216 и в условиях 5 по ГОСТ 15150.
6.3. Хранение светильника в заводское упаковке должно соответствовать условиям 1.2. по ГОСТ 15150.


Рис.1. Внешний вид светильника




Рис.2. Внешний вид светильника SAVER S



Рис.3. Габаритные размеры светильников

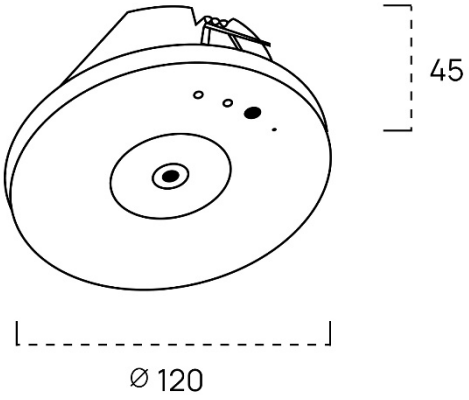

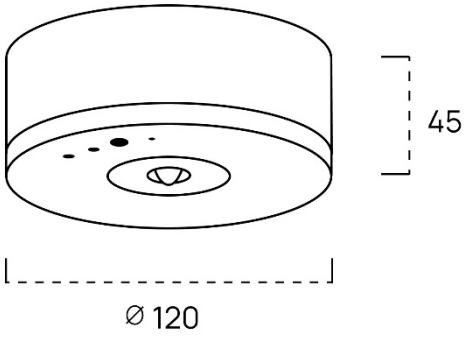

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной транспортировки, хранения и эксплуатации в течение гарантийного срока.
7.2. Гарантийный срок – 5 лет со дня продажи конечному потребитель.
7.3. В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения срока следует обратиться в
ООО «ЛЮМЕНГ»
E-mail: info@lumeng.pro,
тел.: +7 (995) 233-08-30

8. Утилизация

8.1. Изделие имеем высокий уровень экологической безопасности, т.е. оно не содержит опасных токсичных загрязнителей, наносящих вред окружающей среде, и подлежит утилизации в соответствии с действующими местными нормами утилизации отходов.